



Image © Sergei Frolov, 2013

**МГО Часпром**  
**Орджоникидзевский приборостроительный завод**


---

**ПАСПОРТ**  
**ИСНЦ 403483.004 ПС**  
**ЧАСЫ УПРАВЛЯЕМЫЕ**

**УЧ-С-0-3-345**

**ТУ 25-1891.008-90**

**1990**

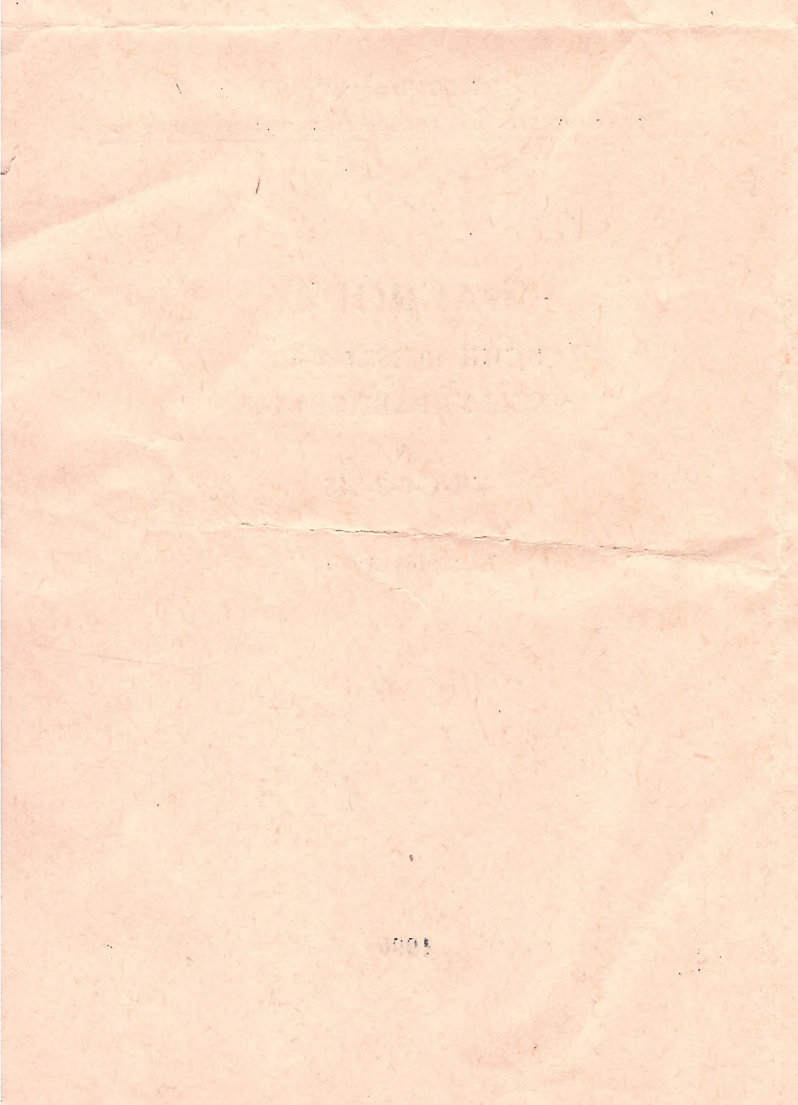

# 1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Часы управляемые УЧ-С-0-3-345 предназначены для работы в стационарных системах единого времени общего назначения с целью воспроизведения информации о шкале времени в форме, удобной для непосредственного восприятия наблюдателем.

## 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Систематическая составляющая погрешности часов, обусловленная конструкцией, в пределах  $\pm 0,25$  мин.

2.2. Систематическая составляющая погрешности часов, обусловленная дискретностью отсчета  $\pm 1$  мин.

2.3. Период следования входных импульсов чередующейся полярности 60 с.

2.4. Активная длительность импульса входного сигнала  $(2 \pm 0,4)$  с.

2.5. Напряжение входного сигнала  $(24 - 9) \text{ В}$ .

2.6. Входное сопротивление часов  $(2,4 \pm 0,48) \text{ кОм}$ .

2.7. По устойчивости к механическим воздействиям часы относятся к исполнению L ГОСТ 12997-84.

2.8. Условия эксплуатации:

а) температура окружающего воздуха от  $+5$  до  $+50^\circ\text{C}$ ;

б) относительная влажность 80% при температуре 35°C и более низких температурах, без конденсации влаги.

2.9. Средняя наработка на отказ 45000 ч.

2.10. Среднее время восстановления работоспособного состояния 1 ч.

2.11. Полный средний срок службы 12 лет.

2.12. Масса часов—3 кг.

2.13. Габаритные размеры 400x400x70 мм.

### **3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ**

3.1. В комплект поставки входят:

а) часы управляемые УЧ-С-0-3-345 — 1 шт.,

б) паспорт ИСНЦ 403483.004 ПС — 1 шт.

в) техническое описание и инструкция по эксплуатации на партию часов 20 шт.

### **4. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ**

4.1. Хранение часов в упаковке—по группе условий хранения I ГОСТ 15150-69.

Не допускается хранение часов в одном помещении с веществами, вызывающими коррозию.

4.2. Хранение часов на складах должно производиться на стеллажах высотой не менее 200 мм от уровня пола.

4.3. При длительном хранении часов на складах не реже одного раза в 6 месяцев должен производиться осмотр.

4.4. Транспортирование часов допускается любым видом транспорта в крытых транспортных средствах по группе условий хранения 5 ГОСТ 15150-69.

## 5. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Часы управляемые УЧ-С-0-3-345 заводской № \_\_\_\_\_ соответствуют ТУ 25-1891.008-90 и признаны годными для эксплуатации.

М. П.

Дата выпуска \_\_\_\_\_

Контролер ОТК \_\_\_\_\_

## 6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие часов управляемых УЧ-С-0-3-345 требованиям ТУ-25-1891.008.-90 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации—4 года со дня ввода часов в эксплуатацию, но не более 5 лет с момента изготовления.



## 8. СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ

Часы управляемые УЧ-С-0-3-345 заводской № \_\_\_\_\_ подвергнуты Орджоникидзевским приборостроительным заводом упаковке согласно требованиям, предусмотренным ТУ 25-1891.008-90.

Дата упаковки \_\_\_\_\_

М. П.

Изделие после  
упаковки принял \_\_\_\_\_  
подпись





